
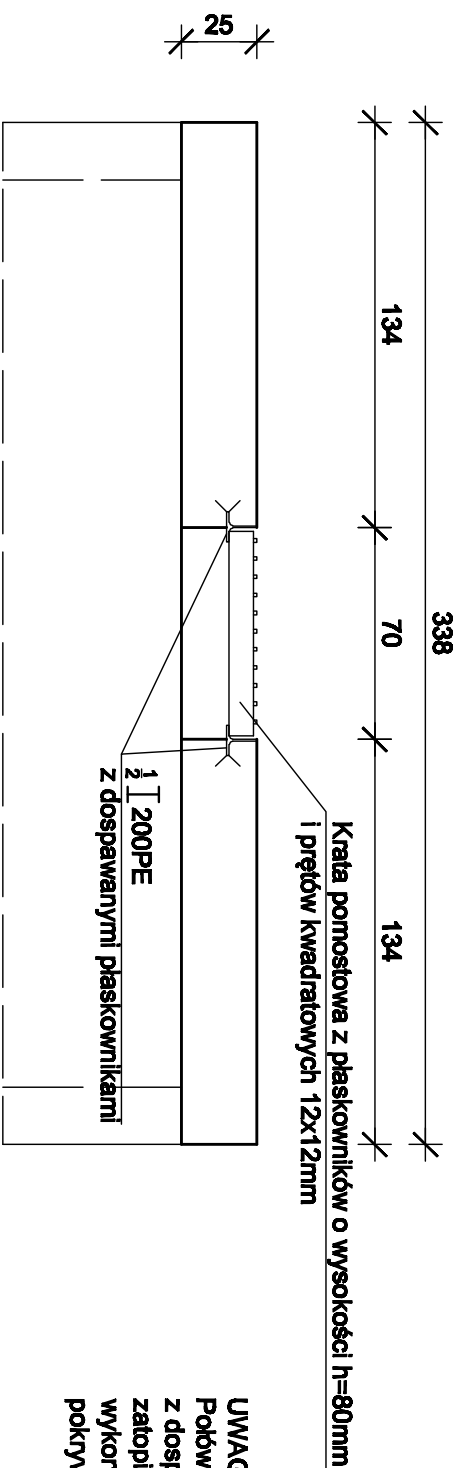
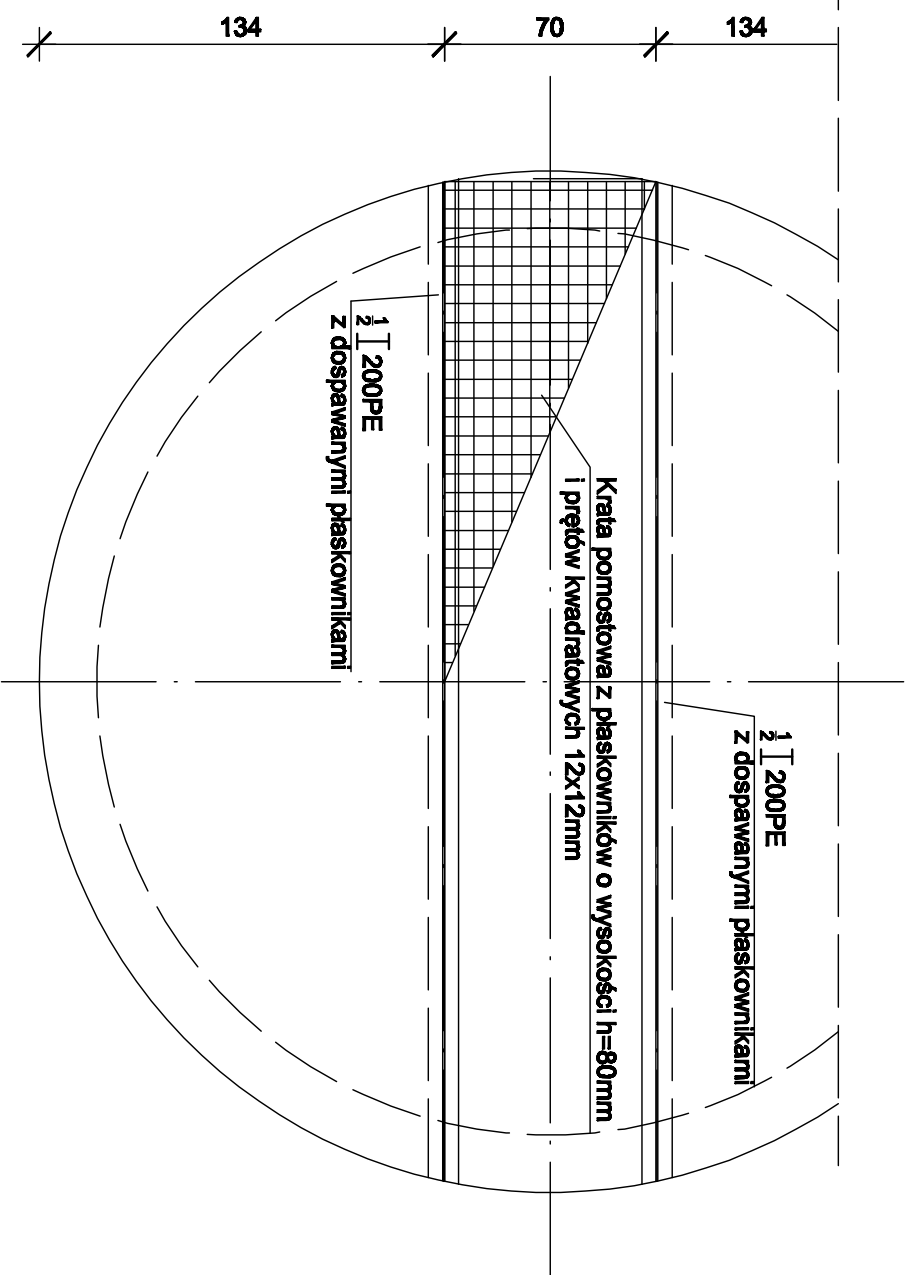
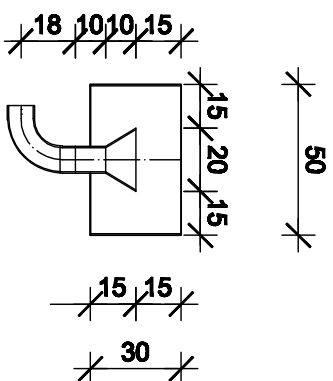


Szczegół 2

Mocowanie kraty pomostowej na zbiorniku SBR

Szczegół 1

Dekanter stalowy



UWAGA:
Potówki dwuteowników równoległościennych z dospawanymi płaskownikami zatopić w płycie pokrywowej w trakcie wykonywania prefabrykowanej płyty pokrywowej

25

338

Kratka pomostowa z płaskowników o wysokości h=80mm

i prętków kwadratowych 12x12mm

200PE

z dospawanymi płaskownikami