


Widok z góry

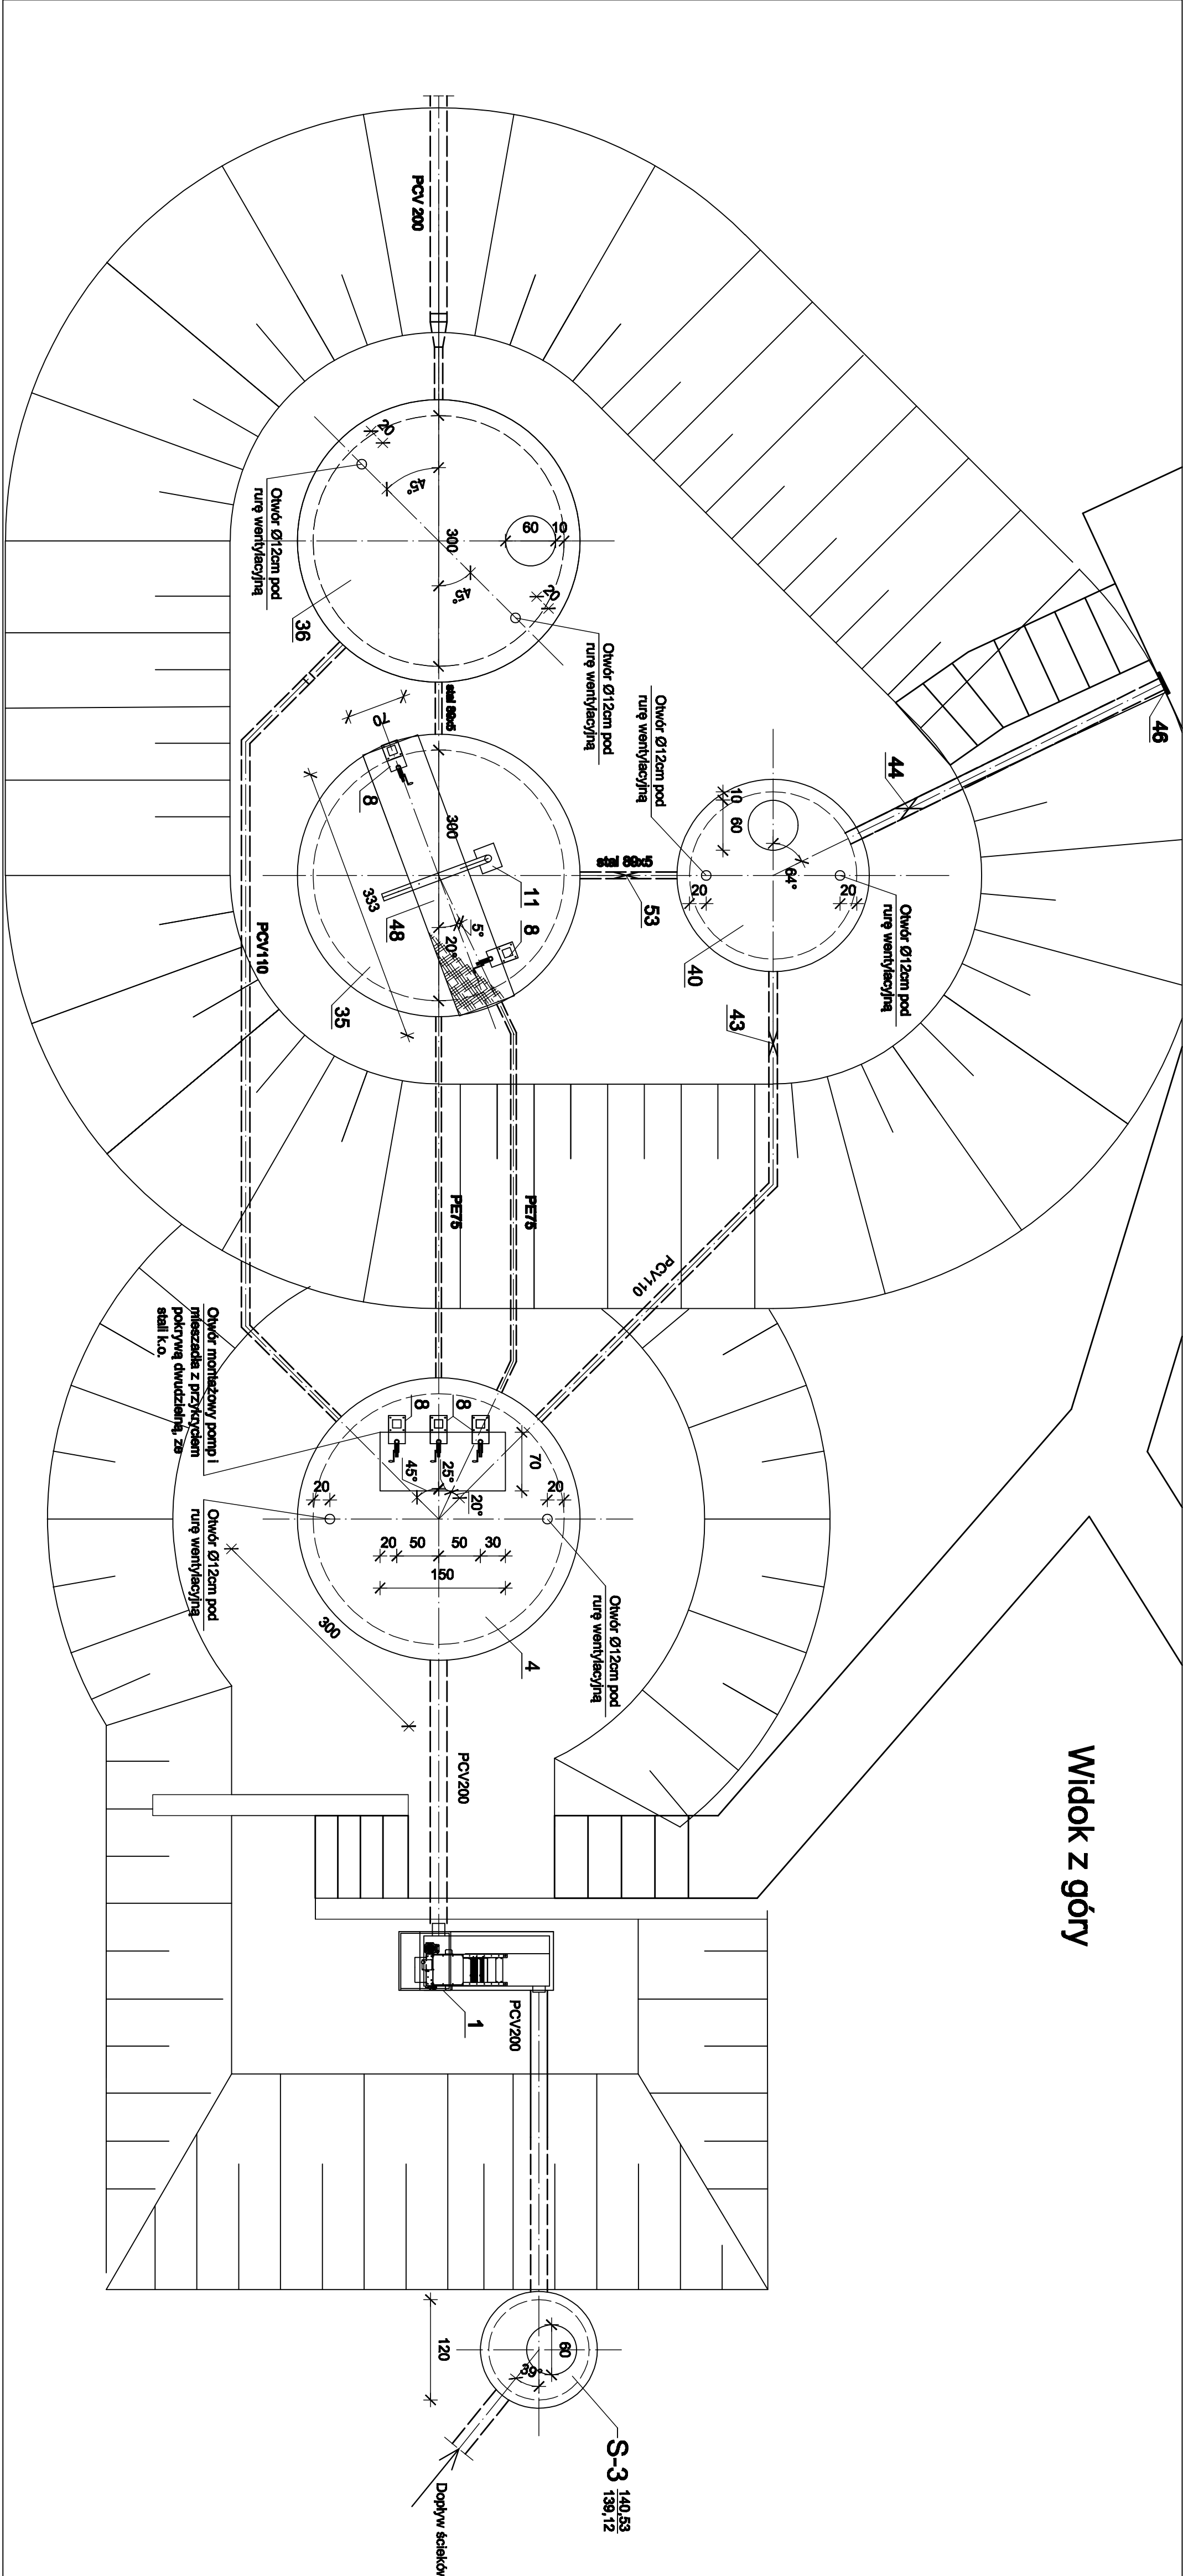

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	IŁOŚĆ	UWAGI
1	Kratka schodkowa gęsta Monocentr SSM 7-30-3 w kontenerze (grzyżbiestowa do pracy na zawiesz.)	kpl.	1	Dostawia Merw-Pol
2	Podłoga stali "PST" 3000/750mm (obłon CS3/45) ze złączeniem tapczonym blaczynym na uszczelnienie ze sznurą gumową.	sztm	3	Dostawia np. "Aby/be" Kurznitzk
3	Element stali "EST" 3000/750mm (obłon CS3/45) ze złączeniem tapczonym blaczynym na uszczelnienie ze sznurą gumową.	sztm	10	Dostawia np. "Aby/be" Kurznitzk
4	Płyta pokrywowa stali 03000mm z otworami montażowym podłupa 1500x700mm (obłon CS3/45)	sztm	1	Dostawia np. "Aby/be" Kurznitzk
5	Podłoga płyt denarów zbionikowej, z chudego betonu gr. 10cm	m3	3,0	Dostawia wykonawcy
6	Wentylacja grawitacyjna, kominek i rura wylotowa PCV 110/160	sztm	6	Dostawia wykonawcy
7	Pompa ściekowa zasilająca typu AS 0630, 160 S13/4D z włącznikiem wotax	sztm	2	Dostawia ABS
8	Rurociąg tłoczny wentylacji zbionika DN65 stali nierdzewna długość całkowita obu rurciągów	mb.	5,1	Dostawia wykonawcy
8	Wędnarka linowa samolotowa z napędem ręcznym wraz z prowadnicą	sztm	5	Dostawia "BIOX" Gładzyczo
9	Mieszadło zasilające typu RW 2022 S 134 EC	sztm	2	Dostawia ABS
10	Napowietrznac zasilający typu TA 152 M40/4D	sztm	1	Dostawia ABS
11	Żuraw kolumnowy pod napowietrznac	sztm	1	Dostawia "BIOX" Gładzyczo
12	Zwężta dwukrotnieczowa DN80/65 stali nierdzewna	sztm	1	Dostawia wykonawcy
13	Pompa ściekowa zasilająca typu AS 0630, 160 S13/4D z włącznikiem wotax	sztm	1	Dostawia ABS
14	Rurociąg tłoczny wentylacji zbionika DN65 stali nierdzewna	mb.	5,9	Dostawia wykonawcy
14	Dekester stali nierdzewna	sztm	1	Dostawia wykonawcy
15	Kolejno spawane DN80 stali nierdzewna	sztm	1	Dostawia wykonawcy
16	Króciec jednokrotnieczowy stali DN80 L=1345mm.	sztm	1	Dostawia wykonawcy
17	Zasława ruchoma z napędem ręcznym DN80	sztm	1	Dostawia wykonawcy
18	Króciec jednokrotnieczowy DN80/50 zasl.	kpl.	1	Dostawia wykonawcy
19	Zasława ruchoma z napędem elektrycznym DN80	kpl.	1	Dostawia wykonawcy
20	Króciec dwukrotnieczowy DN80 L=200mm. stali.	sztm	1	Dostawia wykonawcy
21	Tłójnik jednokierowy DN100/80 zasl.	sztm	1	Dostawia wykonawcy
22	Króciec dwukrotnieczowy DN100 L=200mm. stali	sztm	2	Dostawia wykonawcy
23	Kolejno dwukrotnieczowy DN100, zasl.	sztm	4	Dostawia wykonawcy
24	Króciec dwukrotnieczowy DN100, L=500mm. zasl.	sztm	1	Dostawia wykonawcy
25	Przypływownicz elektrycznagłowy DN100	sztm	1	Dostawia wykonawcy
26	Króciec jednokrotnieczowy stali 108x5, L=1000mm	sztm	2	Dostawia wykonawcy
27	Króciec jednokrotnieczowy stali 108x5, L=500mm	sztm	1	Dostawia wykonawcy
28	Podpory rurciągów z bloków betonowych	sztm	2	Dostawia wykonawcy
29	Odniesienie studni rozprawy pomiaru strzyżkielką	sztm	1	Dostawia wykonawcy
30	Drabina stalowa złączona l=3,5m	sztm	1	Dostawia wykonawcy
31	Zasława ruchoma z napędem elektrycznym DN50	sztm	1	Dostawia wykonawcy
32	Euk dwukrotnieczowy 45 DN80	sztm	1	Dostawia wykonawcy
33	Tłójnik jednokierowy DN100/50 zasl.	sztm	1	Dostawia wykonawcy
34	Króciec jednokrotnieczowy stali 108x5, L=300mm	sztm	1	Dostawia wykonawcy

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	ILOŚĆ	UWAGI
35	Pyła pokrywowa dwudzielna studni Ø3000mm z otworem monolitycznym pompy, niepowiększając mieszadła 3330x700mm na indywidualne zamówienie (bezon C35/45)	szkl.	1	Dostawa np. "Alyseof" Kurzeplik
36	Pyła pokrywowa studni z otworem 3300/600mm (bezon C35/45), z mieszem typu lekkiego	kpl.	1	Dostawa np. "Alyseof" Kurzeplik
37	Podstawa studni "PST" 2000/1000mm (bezon C35/45) ze złączeniem trapezowym bieżącym na uszczelnienie ze sznurka gumowego.	szkl.	1	Dostawa np. "Alyseof" Kurzeplik
38	Element studni "EST" 2000/1700mm (bezon C35/45) ze złączeniem trapezowym bieżącym na uszczelnienie ze sznurka gumowego.	szkl.	1	Dostawa np. "Alyseof" Kurzeplik
39	Element studni "EST" 2000/500mm (bezon C35/45) ze złączeniem trapezowym bieżącym na uszczelnienie ze sznurka gumowego.	szkl.	1	Dostawa np. "Alyseof" Kurzeplik
40	Pyła pokrywowa studni z otworem 2300/600mm (bezon C35/45), z mieszem typu lekkiego	kpl.	1	Dostawa np. "Alyseof" Kurzeplik
41	Podbudowa płyt dachowych zbiorników, z chłodzącego betonu gr. 10cm	m3	1,0	Dostawa wykonawcy
42	Deklaracje projektowych, gęstości i rozkładu ładunków z tworzywa sztucznego DN100, L= 6000mm osadzonych na kratkach stalowych i podwieszanych na linach stalowej	szkl.	1	Dostawa wykonawcy
43	Zasuwka klinowa owałowa Ø100 o obudowie do zasuwki h=1500mm, ze skrzyńki ulicznej	kpl.	1	Dostawa wykonawcy
44	Zasuwka klinowa owałowa Ø150 o obudowie do zasuwki, h=1500mm, ze skrzyńki ulicznej	kpl.	1	Dostawa wykonawcy
45	Rumowisko sepy, do odbioru osadu wozem asenizacyjnym szkl. 158x60 mm.	mb.	6,0	Dostawa wykonawcy
46	Szybkociąg DN150	szkl.	1	Dostawa wykonawcy
47	Przejście szczelne	szkl.	15	Dostawa wykonawcy
48	Kratka pomostowa z płaskowników h=80mm i prętków kwadratowych 12x12mm	kpl.	1	Dostawa wykonawcy
49	Zmętnia stalowa DN200/100	szkl.	1	Dostawa wykonawcy
50	Złącza szkl./PCV DN200	szkl.	1	Dostawa wykonawcy
51	Króćce stalowe 880x8mm, L=800mm.	szkl.	1	Dostawa wykonawcy
52	Króćce stalowe 880x8mm, L=700mm.	szkl.	1	Dostawa wykonawcy
53	Zasuwka klinowa owalna Ø80 w obudowie do zasuwki h=1500mm, ze skrzyńki ulicznej	kpl.	1	Dostawa wykonawcy
54	Króćce stalowe 108x5mm, L=800mm.	szkl.	1	Dostawa wykonawcy
55	Króćce stalowe 158x6mm, L=800mm.	szkl.	1	Dostawa wykonawcy
56	Mont. oporowy z bloków betonowych gr. 25cm na zaprawie cementowej wg projektu szczebelkowego	mb.	8,66	Dostawa wykonawcy

AGENCJA PROMOCJI EKORZWOJU "TEKO-PARTNER" 10-137 OLŚCZYŃ UL. BOKALKA 11	
Miejscowość:	Mazowiec, Gmina Golepsz
Zadanie:	Konkretyzacja analizy i opracowania ideowej w miejscowości Mazowiec
Obiekt:	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Mazowiec
Rysunek:	Wzrost z góry
Brandza:	Technologia
Opracował:	Karol Smolinski
	Podpis
	Data
Projektant	mgr inż. Marek Boronowski
	Uprawn. Nr 10487/OL
	Świadcz. 34 144
	Świadcz. 31806 od 1998 r. z
Skala	1:50
	Nr 96
	T-1