


WYKAZ ELEMENTÓW

NAZWA ELEMENTU	NR	PRZEKROJ ELEMENTU	DLUGOSC ELEMENTU	ILOSC	SUMA METROW BIEZ/WOCH	SUMA METROW SZESZCIE
DESKA KONSTRU	D1	5/30	2,20	8	17,6	0,284
	D2	5/26	1,87	4	6,88	0,087
	D3	5/30	4,40	1	4,40	0,066
	D4	5/30	3,20	4	12,8	0,192
	D5	5/13	8,90	2	17,80	0,116
	D6	5/13	4,60	2	9,20	0,060
BELKA	B1	14/20	5,45	12	65,40	1,831
OCZEP GÓRNY	O1	12/14	9,30	2	18,60	0,313
					RAZEM	2,828

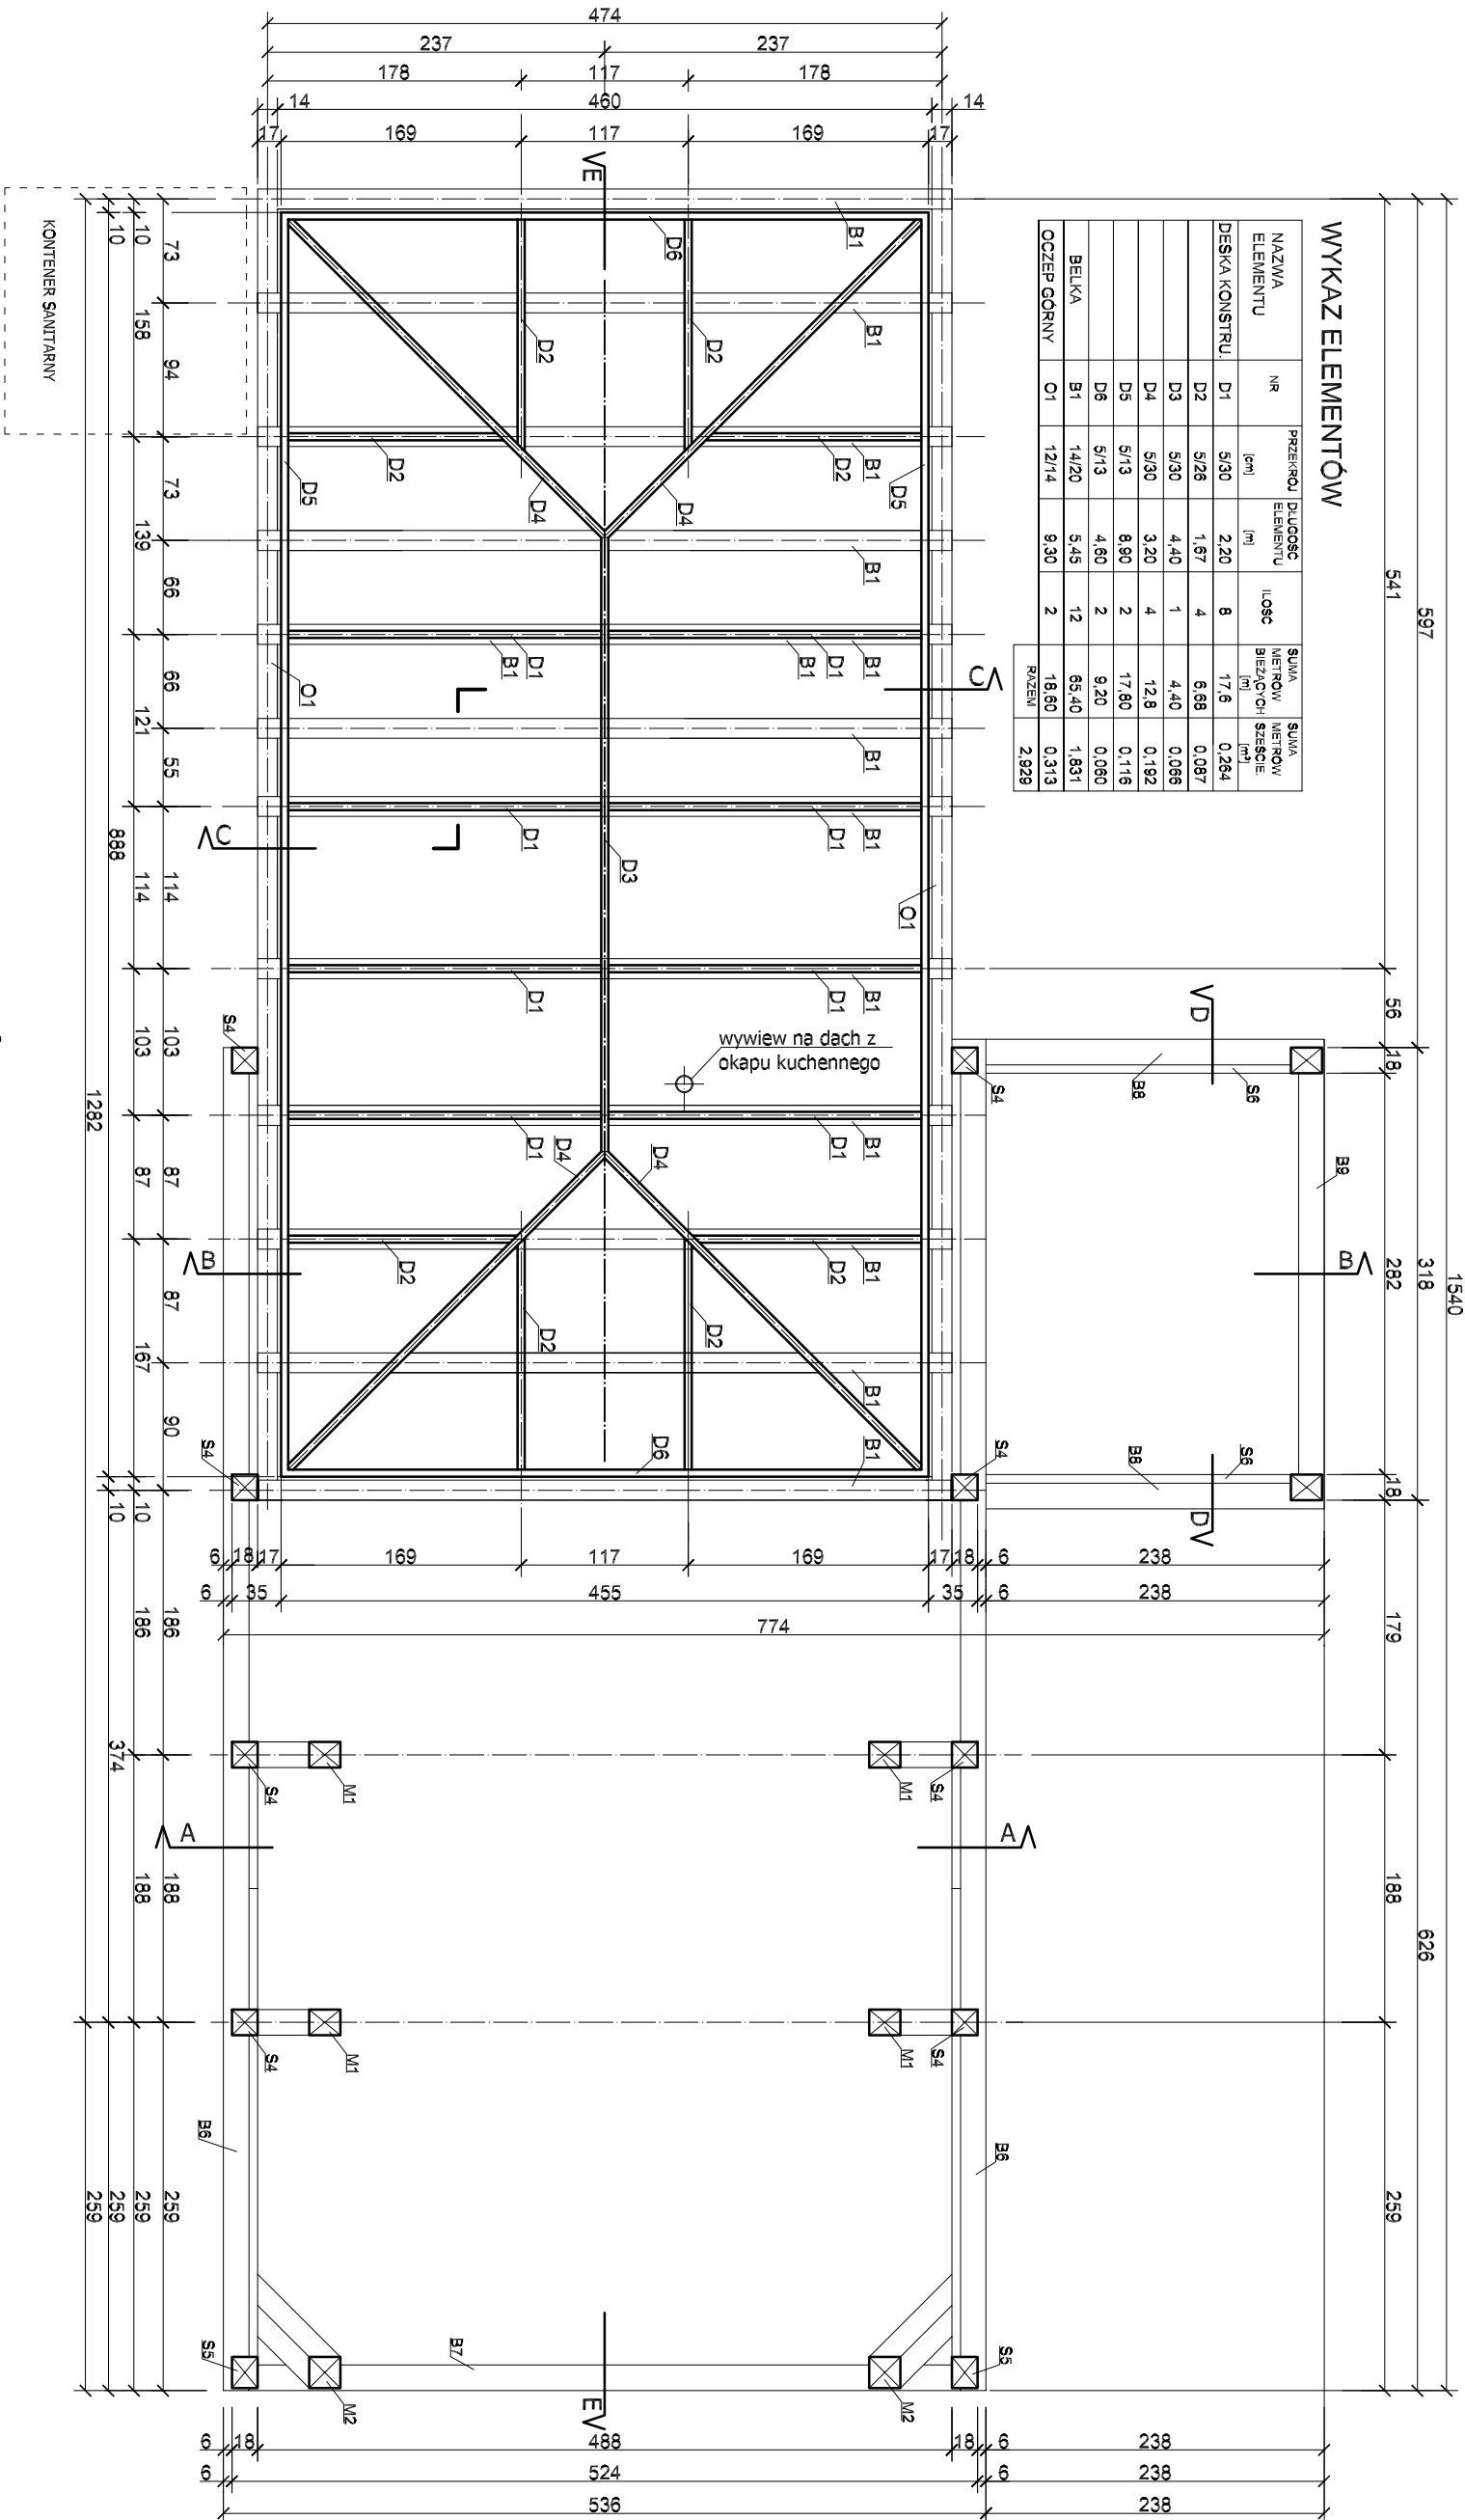

UWAGI

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY WYKONAĆ ELEMENTY WZORCOWE I SPRAWDZIĆ ICH SPASOWANIE W NATURZE
- POŁĄCZENIA ELEMENTÓW WYKONAĆ WG ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ I PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
- ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI GRZYBO- OWADOBÓJCZYMI.
- DACHÓWKA W KOŁORZE CEGLANYM (NP. FIRMY BRAAS, TYP : PODWÓJNE -S CISAŘ, KOŁOR CEGLANY

PRZEKRÓJ F-F, RZUT KONSTRUKCJI DACHU PAWILONU -SKALA 1:50

