

Gołdap, 12.02.2019 r.

Urząd Miejski w Gołdapi  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap  
OPR-ZP.271.6.2019

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Gołdap, reprezentowana przez Tomasz Rafała Luto – Burmistrza Gołdapi  
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap  
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231  
Tel. 87 615 60 00, fax. 87 615 08 00  
e-mail: [pom@goldap.pl](mailto:pom@goldap.pl)  
adres strony internetowej zamawiającego: [www.goldap.pl](http://www.goldap.pl), [www.bip.goldap.pl](http://www.bip.goldap.pl)

### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie tzw. Zapytania ofertowego o wyrażonej w złotych równowartości nieprzekraczającej 30 000 euro, dla których zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn. zm.) nie mają zastosowania przy zachowaniu zasad określonych w regulaminie o zamówienie publiczne przepisy nie mają zastosowania dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
2. Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne jest jawne.

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie pomieszczenia klasowego na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, ul. Kościuszki 30 obejmującym swoim zakresem m.in.:
  - a) wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz technologicznych w celu zasilenia unitu stomatologicznego zgodnie z załączonym opisem i rysunkiem - „Opis planu podłączenia unitu FEDESA” (**załącznik nr 3**) dostawcy unitu DentalHolding Sp. z o.o. w Warszawie zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z pracownikiem tej firmy,

- b) wykonanie prac budowlanych wykończeniowych: malarskich, posadzkowych pomieszczeń: pomieszczenia głównego – gabinetu stomatologicznego, korytarza, pomieszczenia gospodarczego i socjalnego. Wykonanie poszerzenia 1 otworu drzwiowego z wymianą skrzydła drzwiowego. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem technologicznym gabinetu stomatologicznego.
2. Szczegółowy zakres i ilość robót określony jest w **załączniku nr 2** – Kosztorys ofertowy i obmiar robót.
  3. Wynagrodzenie zamówienia będzie po kosztorysowe.

#### **IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadają wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

#### **V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

**08.03.2019 r.** – przy czym wskazane jest aby roboty budowlane, malarskie, posadzkowe i instalacyjne gabinetu stomatologicznego zostały wykonane do 04.03.2019 r. (tak aby można było wykonać montaż unitu stomatologicznego).

#### **VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:**

1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy. **Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy (załącznik nr 2) z podanymi wskaźnikami kalkulacyjnymi (stawka r-g; narzuty: koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk, podatek VAT).**
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę lub osoby uprawnione.
3. Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem: „Dostosowanie pomieszczenia klasowego na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi” – roboty budowlane w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap lub skan na e-mail: [pom@goldap.pl](mailto:pom@goldap.pl)
4. Ofertę należy złożyć w terminie **do 18 lutego 2019 r. do godz. 10:00.**
5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

## VII. KRYTERIA OCENY OFERTY:

1. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie cena brutto oferty („cena” = 100%).
2. Oferta o najniższej cenie jednostkowej uzyska maksymalną ilość punktów, tj.: 10 pkt, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg wzoru:

$$\text{Cena} = (\text{cena brutto oferty najniższej} / \text{ceny brutto oferty badanej}) \times 10 \text{ pkt}$$

3. Wykonawca wypełni formularz ofertowy stanowiący (załącznik nr 1).
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

## VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołdap reprezentowana przez Burmistrza Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap;
- inspektorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi jest Sebastian Liwak, e-mail: iod@goldap.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostosowanie pomieszczenia klasowego na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi” – roboty budowlane oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z zawarciem i wykonaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zamówienia;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących (np. organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Gminie Gołdap czynności kontrolnych oraz audytowych);
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

#### **IX. POZOSTAŁE INFORMACJE:**

1. Otwarcie ofert nastąpi 18.02.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap w pokoju nr 35.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez prowadzenia ich ponownej oceny.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia jest:

1) Małgorzata Tobolska specjalista ds. polityki społecznej, tel. 690966670, e-mail: [malgorzata.tobolska@goldap.pl](mailto:malgorzata.tobolska@goldap.pl)

2) Wiesław Swatek Inspektor, tel. 87 615 60 61, e-mail: [wieslaw.swatek@goldap.pl](mailto:wieslaw.swatek@goldap.pl) i

6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na e-mail: [pom@goldap.pl](mailto:pom@goldap.pl)

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – przedmiar robót, kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 – opis z rysunkiem planu podłączenia unitu FEDESA

Z up. Burmistrza  
Gołdapi  
Jacek Morzy  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące „Dostosowanie pomieszczenia klasowego na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi ”  
- roboty budowlane**

My niżej podpisani:

.....  
.....

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)  
(w przypadku składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adres wszystkich  
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

Oferujemy następującą cenę za realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego:

.....zł brutto

(słownie ..... zł)

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.\*
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: w tym, m.in. koszty dojazdów, transportu i gwarancji.
4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od daty podpisania umowy.
5. Oświadczamy, że udzielamy **30** dniowego terminu płatności.
6. Pouczony o odpowiedzialności karnej ( m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. ) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.
7. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od daty zawarcia umowy do **08.03.2019 r.**
8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na poniższy adres:

.....  
tel. ...., faks ....., e-mail .....

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....  
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

....., dnia .....

\*niepotrzebne skreślić

\*\* jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopię, muszą być one czytelne i poświadczone za godność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela oferenta (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ).

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
 45431000-7 Kładzenie płytek  
 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczenia klasowego na gabinet stomatologiczny w SP nr 5 im. Noblistów  
 Polskich w Goldapi - roboty budowlane  
 ADRES INWESTYCJI : Goldap, ul. Kościuszki 30  
 INWESTOR : Gmina Goldap  
 ADRES INWESTORA : 19-500 Goldap, Plac Zwycięstwa 14  
 WYKONAWCA ROBÓT :  
 ADRES WYKONAWCY :  
 BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
 DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp].....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu materiałów [Kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł
Słownie:	

WYKONAWCA :

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów z gruntowaniem $34.10+(1.43*3.90)+(1.98*3.90)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.399	
				RAZEM	47.399
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0.8*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.880	
				RAZEM	0.880
3	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 0.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.880	
				RAZEM	0.880
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności $(4.85*2+6.65*2)*3.50+(1.84*2+3.9*2)*3.50+(1.43*2*3.90*2)*3.5-(1.52*2.28*2+0.90*3+0.8*2.0*4)+(1.98*2+3.9*2)*3.5$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	223.887	
				RAZEM	223.887
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 223.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	223.890	
				RAZEM	223.890
6	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 223.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	223.890	
				RAZEM	223.890
7	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża $(2.00+2.25)*0.8+1.3*1.25$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.025	
				RAZEM	5.025
8	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 5.025	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.025	
				RAZEM	5.025
9	KNR AT-22 0201 03	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 5.025	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.025	
				RAZEM	5.025
10	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 26.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.920	
				RAZEM	26.920
11	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziornującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 26.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.920	
				RAZEM	26.920
12	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 47.28-26.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.360	
				RAZEM	20.360
13	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 47.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.280	
				RAZEM	47.280
14	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm( alternatywa 60x60) - Gabinet dentystyczny 26.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.920	
				RAZEM	26.920
15	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm( alternatywa 60x60) korytarz 7.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.180	
				RAZEM	7.180
16	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - pomieszczenie gospodarcze i socjalne: $(1.43+1.98)*3.90$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.299	
				RAZEM	13.299
17	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - gabinet + korytarz $(4.85*2+5.55*2 + 3.90*2+1.84*2) - (1.00*3+ 0.80*2)$	m		
			m	27.680	
				RAZEM	27.680



Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - pomieszczenie gospodarcze, socjalne (3.9*4+1.43*2+1.98*2)-0.8*2	m m	20.820	20.820
				<b>RAZEM</b>	<b>20.820</b>
19	KNR-W 2- 02 1022-01 z.o. 2.11.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNR 4-01 0329-02 analiza in- dywidualna	Poszerzenie otworów w ścianach z gipsokartonu o grub. 1/2 ceg. dla otworów drzwiowych i okiennych  0.1*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.200	0.200
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
21	NNRNKB 202 2012- 01	Przesunięcie otworów drzwiowych - Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> 0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.300	0.300
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
22	KNR AT-02 2058-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach  1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce  1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące - łokciowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNR W 2 15 0230-02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z z zestawem meblowym szafka stojąca biała połysk 45cm np. 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwaną PCV  34.10 + (1.43+1.98)*3.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.399	47.399
				<b>RAZEM</b>	<b>47.399</b>
27	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego pod odpływy kanalizacyjne o średnicy 50mm: spluwaczka, odpływ ze zlewozmywaka, umywalki oraz kompresora 4.75+3.75+1.0	m m	9.500	9.500
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
28	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych w podłożu posadzki z betonu żwirowego w celu ułożenia przewodu instalacji elektrycznej 220 V/10A - 3x1,5mm <sup>2</sup> w rurkach osłonowych zasilającego fotel dentystyczny 3	m m	3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
29	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych w podłożu posadzki z betonu żwirowego w celu ułożenia przewodu elektrycznego sterującego - 2x05,5mm <sup>2</sup> w rurkach osłonowych 5	m m	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych w podłożu posadzki z betonu żwirowego w celu ułożenia przewodów instalacji powietrza sprężonego tj. rurek stalowych ciśnieniowych o średnicy 25mm 5	m m	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
31	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych w podłożu posadzki z betonu żwirowego w celu ułożenia przewodu ssącego PCV o średnicy 40mm <sup>2</sup> 5	m m	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
32	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych w podłożu posadzki z betonu żwirowego w celu ułożenia rury stalowej ocynkowanej o średnicy 1/2 cala doprowadzająco zimną wodę do spluwaczki, umywalki oraz zlewozmywaka. 5.76	m m	5.760	5.760
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w podłożu posadzki z betonu żwirowego w celu ułożenia rury stalowej ocynkowanej o średnicy 1/2 cala doprowadzająco gorącą wodę do, umywalki oraz zlewozmywaka. 2.5	m m	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
34	KNR 4-02 0233-01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15 0104-01 analogia	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow. o łącz. gwintow., układane w posadzce w budynkach niemieszkalnych (zasilenie umywalki, zlewozmywaka w ciepłą i zimną wodę, podłączenie unitu w zimną wodę oraz sprężone powietrze) 17.50	m m	17.500	17.500
				RAZEM	17.500
37	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm (umywalka i zlewozmywak) 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
38	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm w posadzce z łączeniem metodą wciskową (odpływ kanalizacyjny umywalki i zlewozmywaka, odpływ kanalizacyjny urządzenia pompy, odpływ kanalizacyjny od kompresora) 3.75+ 5.1+1	m m	9.850	9.850
				RAZEM	9.850
39	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PP o śr. 40mm w posadzce z łączeniem metodą wciskową (podłączenie powietrza) 5.5	m m	5.500	5.500
				RAZEM	5.500
40	KNR 2-15 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (umywalka, zlewozmywak, włączenie się do ist. kanalizacji) 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 5-08 0107-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach 13	m m	13.000	13.000
				RAZEM	13.000
43	KNR 4-03 0202-02 analogia	Ułożenie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych w posadzce - zasilenie, podłączenie prądu unitu FEDESA 6.5	m m	6.500	6.500
				RAZEM	6.500
44	KNR 4-03 0202-02 analogia	Ułożenie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2 w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych w posadzce - przewód elektryczny sterujący 3x1,5mm pompa 6.5	m m	6.500	6.500
				RAZEM	6.500
45	KNR-W 5-08 0309-07 analogia	Montaż do gotowego podłoża podtynkowych gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
46	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 35.75	m m	35.750	35.750
				RAZEM	35.750
47	KNR-W 5-08 0209-05 analogia	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku ścian 9.10	m m	9.100	9.100
				RAZEM	9.100

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont pomieszczenia klasowego w SP nr 5 z przystosowaniem na gabinet stomatologiczny</b>						
1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	47.399		
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	0.880		
3	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m <sup>2</sup>	0.880		
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	223.887		
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	223.890		
6	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	223.890		
7	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	5.025		
8	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	5.025		
9	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	5.025		
10	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	26.920		
11	NNRNKB 202 1130-02	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26.920		
12	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m <sup>2</sup>	20.360		
13	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	47.280		
14	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm( alternatywa 60x60) - Gabinet dentystyczny	m <sup>2</sup>	26.920		
15	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm( alternatywa 60x60) korytarz	m <sup>2</sup>	7.180		
16	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - pomieszczenie gospodarcze i socjalne	m <sup>2</sup>	13.299		
17	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - gabinet + korytarz	m	27.680		
18	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - pomieszczenie gospodarcze, socjalne	m	20.820		
19	KNR-W 2-02 1022-01 z.o. 2.11.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	2.000		
20	KNR 4-01 0329-02 analiza indywidualna	Poszerzenie otworów w ścianach z gipsokartonu o grub. 1/2 ceg. dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>	0.200		
21	NNRNKB 202 2012-01	Przesunięcie otworów drzwiowych - Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.300		
22	KNR AT-02 2058-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone osadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach	szt.	1.000		
23	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.	1.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące - łokciowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.000		
25	KNR-W 2-15 0230-02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z zestawem meblowym szafka stojąca biała połysk 45cm np.	kpl.	1.000		
26	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami PCV	m <sup>2</sup>	47.399		
27	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego pod odpływy kanalizacyjne o średnicy 50mm: spluwaczka, odpływ ze zlewozmywaka, umywalki oraz kompresora	m	9.500		
28	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w podłożu posadzki z betonu żwirowego w celu ułożenia przewodu instalacji elektrycznej 220 V/10A - 3x1,5mm <sup>2</sup> w rurkach osłonowych zasilającego fotel dentystyczny	m	3.000		
29	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w podłożu posadzki z betonu żwirowego w celu ułożenia przewodu elektrycznego sterującego - 2x05,5mm <sup>2</sup> w rurkach osłonowych	m	5.000		
30	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w podłożu posadzki z betonu żwirowego w celu ułożenia przewodów instalacji powietrza sprężonego tj. rurek stalowych ciśnieniowych o średnicy 25mm	m	5.000		
31	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w podłożu posadzki z betonu żwirowego w celu ułożenia przewodu ssącego PCV o średnicy 40mm <sup>2</sup>	m	5.000		
32	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w podłożu posadzki z betonu żwirowego w celu ułożenia rury stalowej ocynkowanej o średnicy 1/2 cala doprowadzającą zimną wodę do spluwaczki, umywalki oraz zlewozmywaka.	m	5.760		
33	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w podłożu posadzki z betonu żwirowego w celu ułożenia rury stalowej ocynkowanej o średnicy 1/2 cala doprowadzającą gorącą wodę do, umywalki oraz zlewozmywaka.	m	2.500		
34	KNR 4-02 0233-01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm	szt.	1.000		
35	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1.000		
36	KNR 2-15 0104-01 analogia	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow. o łącz. gwintow., układane w posadzce w budynkach niemieszkalnych (zasilanie umywalki, zlewozmywaka w ciepłą i zimną wodę, podłączenie unitu w zimną wodę oraz sprężone powietrze)	m	17.500		
37	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm (umywalka i zlewozmywak)	szt.	4.000		
38	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm w posadzce złączeniem metodą wciskową (odpływy kanalizacyjne umywalki i zlewozmywaka, odpływ kanalizacyjny urządzenia pompy, odpływ kanalizacyjny od kompresora)	m	9.850		
39	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PP o śr. 40mm w posadzce złączeniem metodą wciskową (podłączenie powietrza)	m	5.500		
40	KNR 2-15 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.	1.000		
41	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (umywalka, zlewozmywak, włączenie się do ist. kanalizacji)	szt.	3.000		
42	KNR-W 5-08 0107-01	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach	m	13.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
43	KNR 4-03 0202-02 analogia	Ułożenie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm <sup>2</sup> w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych w posadzce - zasilenie, podłączenie prądu unitu FEDESA	m	6.500		
44	KNR 4-03 0202-02 analogia	Ułożenie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm <sup>2</sup> w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych w posadzce - przewód elektryczny sterujący 3x1.5mm pompa	m	6.500		
45	KNR-W 5-08 0309-07 analogia	Montaż do gotowego podłoża podtynkowych gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	5.000		
46	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie zwiroteconem bruzd o przekroju do 0.045 m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	35.750		
47	KNR-W 5-08 0209-05 analogia	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku ścian	m	9.100		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## Opis planu podłączeń unitu FEDESA

Plan pozwoli usytuować Państwu unit w gabinecie oraz właściwie wykonać podłączenia. Rysunek zawiera plan rozmieszczenia podłączeń oraz wymagane odległości wokół unitu.

Gdy na wyposażeniu unitu nie ma pompy ssącej to nie wykonujemy podłączeń z punktu 2 i 6. Umieszczone informacje dotyczą zastosowania systemu ssącego mokrego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.


### Zamawiający zobowiązuje do:

1. Udostępnienia pomieszczeń w celu montażu przez sprzedawcę przedmiotu dostawy.
2. Wykonania podłączeń wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych niezbędnych do zamontowania unitu wg planów otrzymanych od sprzedającego.

### Opis:

1. Rura kanalizacyjna PCV o średnicy: 40 mm lub 50 mm.
2. Rura odejścia od ssaka PCV o średnicy: 32 mm lub 40 mm. poprowadzona do miejsca ustawienia pompy. W miejscu, gdzie będzie znajdować się pompa wymagane jest również wejście do kanalizacji budynku, umożliwiające odprowadzenie zasysanych cieczy z pompy.
3. Podłączenie powietrza, rura PP (ciśnienie robocze do 10 bar) poprowadzona do miejsca ustawienia kompresora zakończona z dwóch stron gwintem wewnętrznym 1/2".
4. Podłączenie wody, rura PP, zakończona gwintem wewnętrznym 1/2".
5. Podłączenie prądu (zasilanie unitu), przewód elektryczny 3 x 2,5 mm.
6. Przewód elektryczny sterujący 3 x 1,5 mm poprowadzony do miejsca ustawienia pompy.

W miejscu ustawienia pompy ssącej musi znajdować się przewód elektryczny (zasilający pompę) – 3 x 1,5 mm.  
W miejscu ustawienia kompresora musi znajdować się gniazdko do zasilania kompresora (przewód elektryczny - 3 x 1,5 mm).

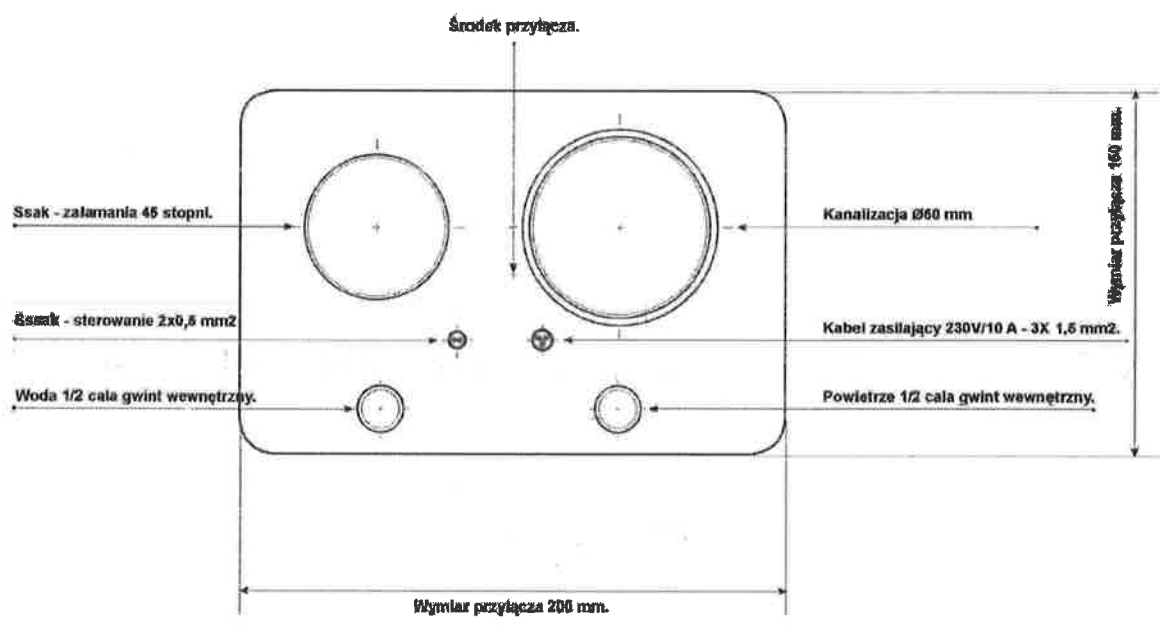

# DCI EDGE Serii 5 ze stałym blokiem spluwaczki

UWAGA podane wymiary w calach!

